


SICHERHEITSHINWEISE FÜR MOTORSENSE

- Der Benutzer ist verantwortlich für Unfälle oder Gefahren sich und anderen gegenüber.
- Die Handhabung ist nur denen gestattet, die eine Einweisung erhalten und dafür eine Unterschrift hinterlegt haben.
- Vor Arbeitsbeginn die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen (wird mitgeliefert), sie enthält wertvolle Arbeitstips.
- Nie alleine arbeiten. Zweitperson muss sich außerhalb des Gefahrenbereiches von 15m (weggeschleuderte Gegenstände) befinden, aber in Rufweite bleiben.
- Motorsense nur in gesunder und ausgeruhter Verfassung, nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss bedienen.
- Für Träger von Herzschrittmachern: Die Zündung erzeugt ein sehr geringes elektromagnetisches Feld, dessen Einfluss auf einzelne Herzschrittmacher-Typen nicht ausgeschlossen werden kann. Den Arzt oder Hersteller zu Rate ziehen!
- Nur eng anliegende Schutzkleidung (keine Arbeitsmäntel) benützen. Keine Kleidung tragen, die sich beim Arbeiten im Gestrüpp verfangen kann.
- Geeignete rutsch- und schnittfestes Schutzstiefel (beim Arbeiten mit Mähfaden auch Sicherheitsschuhe) und robuste Arbeitshandschuhe tragen.
- Immer Schutzhelm, Gesichts- und Gehörschutz tragen (wird mitgeliefert, Gehörschutz auch für Zweitperson).
- Traggurt und Handgriffe entsprechend der Körpergröße einstellen.
- Motor vor dem Anhängen starten.
- Motorsense immer fest mit beiden Händen halten.
- Mit Metall-Schneidwerkzeugen nur seitlich schneiden. Im vorderen Bereich besteht große Rückschlaggefahr.
- Beim Arbeiten und Tanken von offenen Feuerstellen Abstand halten. Rauchen ist streng untersagt (Explosionsgefahr durch Benzin- und Öldämpfe).
- Fußkontakt mit dem Schneidwerkzeug vermeiden
- Nur mit „Vollgas“ arbeiten, sonst kann das Gerät klemmen.
- Erst Sense aus dem Schnitt nehmen, dann vom Gas gehen.
- Nur mit gut geschliffenen Metall-Schneidwerkzeugen arbeiten.
- Eingeklemmte Sense oder Gegenstände nur bei abgestelltem Motor entfernen.
- Bei Gefahr und/oder blockierter Sense sofort Stopptaste drücken.
- Vorsicht, heiße Motorteile nicht berühren!
- Leicht entflammbares Material (Holzspäne, Baumrinde, trockenes Gras) vom heißen Abgasstrom fern halten.
- In Unterholz und kleinen Ästen kann sich die Sense leicht verfangen, blockieren und zurückschlagen.
- Laufende Motorsäge nie unbeaufsichtigt abstellen oder weiträumig transportieren.

FOLGENDES BITTE BEACHTEN!

- Wegen Verharzungsgefahr nur Originaltreibstoff verwenden (wird bereitgestellt).
- Nach dem Gebrauch mit trockenem Tuch oder Pinsel reinigen, keine fettlösende Mittel oder Öl verwenden.
- Sie bekommen die Motorsense voll betankt. Jedes angefangene ½ l Benzin wird in Rechnung gestellt.


STARTEN

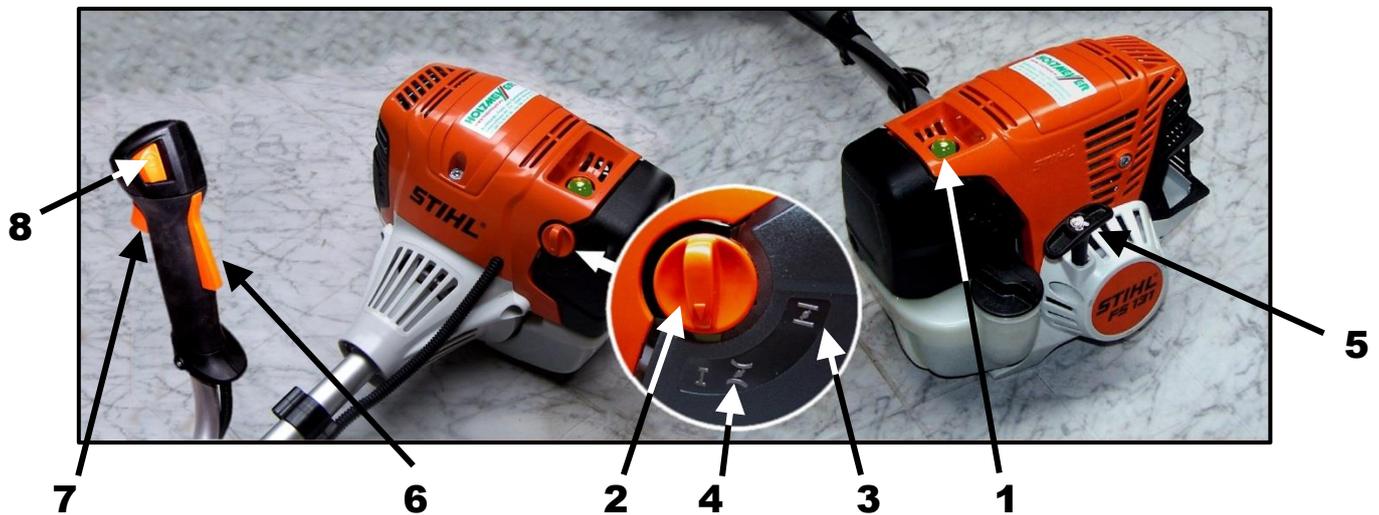


1. Schneidwerkzeugschutz entfernen.
2. Kraftstoffhandpumpe „1“ mindestens 5 mal drücken.
3. Startklappenhebel „2“ drücken:
 - a. Bei kaltem Motor auf „3“ stellen.
 - b. Bei warmem oder schon gelaufenem aber noch kaltem Motor auf „4“ stellen. Startklappenhebel muss einrasten.
4. Gerät auf den Boden legen, Fuß darunter stellen, Werkzeug darf den Boden oder andere Gegenstände nicht berühren, mit der linken Hand fest gegen den Schuh drücken.
5. Sicheren Stand einnehmen (stehend, gebückt oder kniend).
6. Mit der rechten Hand den Anwerfergriff „5“ langsam bis zum spürbaren Anschlag ziehen, dann schnell und kräftig durchziehen, Griff zurückführen, nicht zurückschnellen lassen. Wiederholen bis der Motor läuft.
7. Gassperrehebel „6“ und Gashebel „7“ drücken. Der Startklappenhebel „2“ springt in Stellung Betrieb „I“.
8. Nach einem Kaltstart den Motor durch ein paar mal vorsichtiges Gas geben, warmfahren.
9. Motorsense stoppt durch Drücken der Stopptaste „8“.

TANKEN


- Nur Originaltreibstoff verwenden (wird bereitgestellt).
- Tankverschluss und Umgebung vor dem Tanken reinigen, es dürfen keine Fremdkörper eindringen.



Kanister auf den Boden stellen, Ober-
teil des Stutzens kräftig nach unten
schieben, Dampfdruck entweicht.
Oberteil wieder zurückziehen.



Kanister auf den Tankstutzen setzen
und fest nach unten drücken. Füllstand
beobachten. Wenn nicht automatisch
stoppt, Kanister anheben, dabei
Stutzenschieber evtl. unten halten.



Zum Schutz vor Verschmutzung
Schutzkappe immer aufstecken.